



excellent wire
EXWIRE
engineering group

ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП

ISO 9001:2008

Общество с ограниченной ответственностью "Эксвайер Инжиниринг Групп" 180022 Россия г. Псков ул. Пожиговская д.18

Проволока медная мягкая или твердая диаметром от 0,190 мм до 4,5 мм:


Сырьем для производства медной проволоки является медная катанка диаметром 8 мм.

Намотка производится на цилиндрические разборные катушки (бунты). Бунт закреплен на деревянном поддоне и скреплен пластиковой стрипп-лентой в восьми местах. (Фотографии -1 и 2).

Вес бунта - 750 кг \pm 50 кг.

Внутренний диаметр бунта – 450мм \pm 15мм (согласно документации).

Максимальный наружный диаметр бунта – 780мм. Высота бунта – 500 мм \pm 15мм.

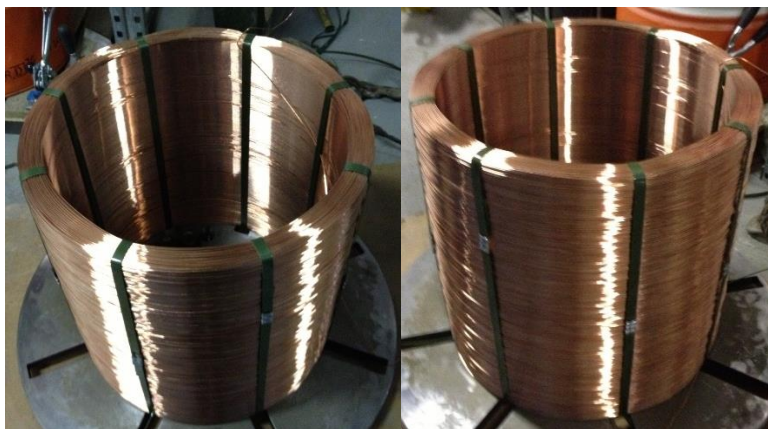

Бунты срабатываются с горизонтального отдающего устройства с регулируемыми тормозами и распорами для внутренней части бунта.

Намотка проволоки производится по всей длине шейки разборной катушки по направлению «Изнутри-Наружу».

Продукция может поставляться на технологической таре диаметром 630 мм и 800 мм.

Скорость изготовления заказа 20 тн. не более 7 дней.

Запрос можно отправить на электронную почту: info@exwire.ru